



Mehrere Breiten möglich je nach gewünschter Kette (3"/6"/9"/12").

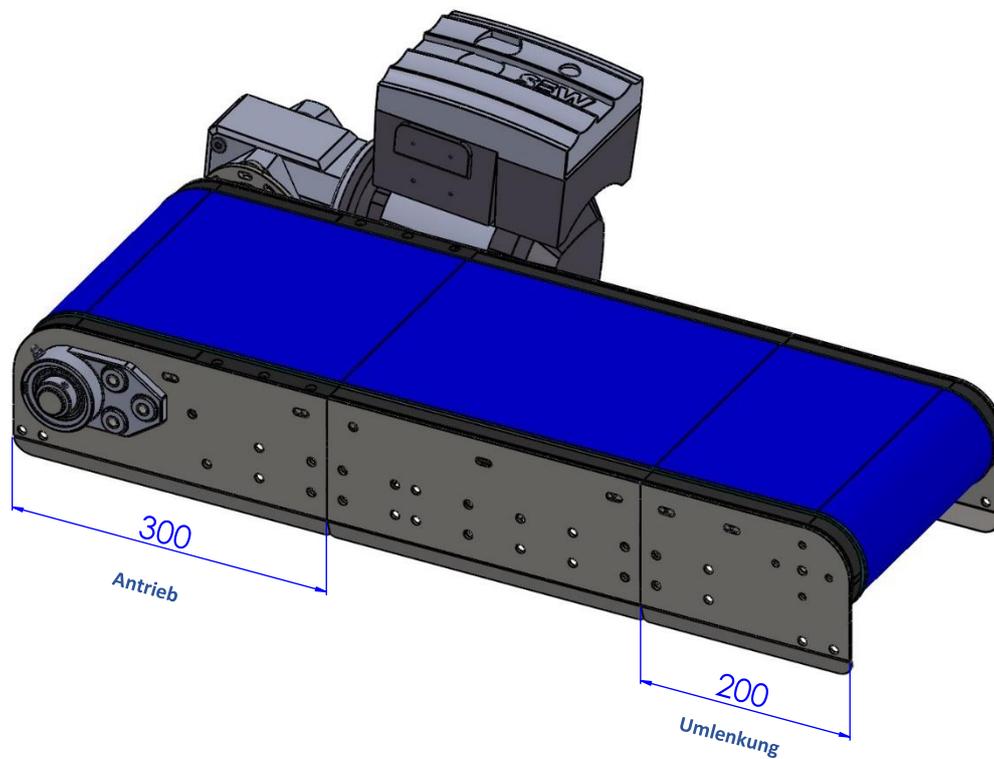


Die Ausrichtung des Motors kann liegend oder stehend gewählt werden (+/- 5°).

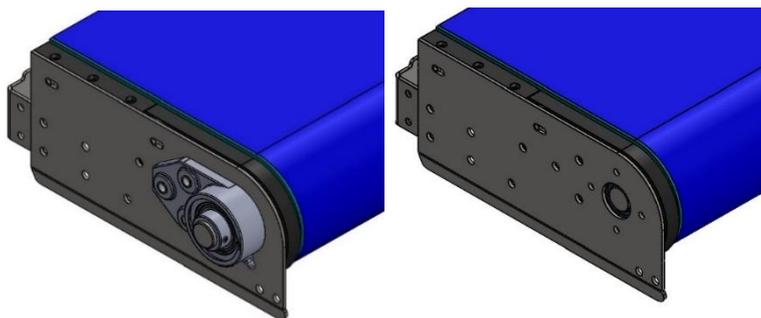


Die Achslager sind außen montiert oder innenliegend verfügbar.

Modul	3" Abmaße (mm)	6" Abmaße (mm)	9" Abmaße (mm)	12" Abmaße (mm)	Gewicht (kg) (ca.)	Bemerkung
Antrieb	B=126 H=142,6 L=300	B=202,2 H=142,6 L=300	B=278,4 H=142,6 L=300	B=354,6 H=142,6 L=300	3" → 6,5 6" → 8,2 9" → 9,8 12" → 12,4	Gewicht ohne Motor
Umlenkung	B=126 H=142,6 L=200	B=202,2 H=142,6 L=200	B=278,4 H=142,6 L=200	B=354,6 H=142,6 L=200	3" → 3,3 6" → 4,4 9" → 5,5 12" → 7,3	
90° Kurve	B=126 H=122,7 L=346x346	B=202,2 H=122,7 L=567,1x567,1	B=278,4 H=122,7 L=788,5x788,5	B=354,6 H=122,7 L=1010,3x1010,3	3" → 5,9 6" → 11,5 9" → 18,5 12" → 30,4	3" Rm ≈ 183 6" Rm ≈ 366 9" Rm ≈ 550 12" Rm ≈ 733
Bahnstück L1000	B=126 H=142,6	B=202,2 H=142,6	B=278,4 H=142,6	B=354,6 H=142,6	3" → 11,4 6" → 14,8 9" → 19,1 12" → 23,1	

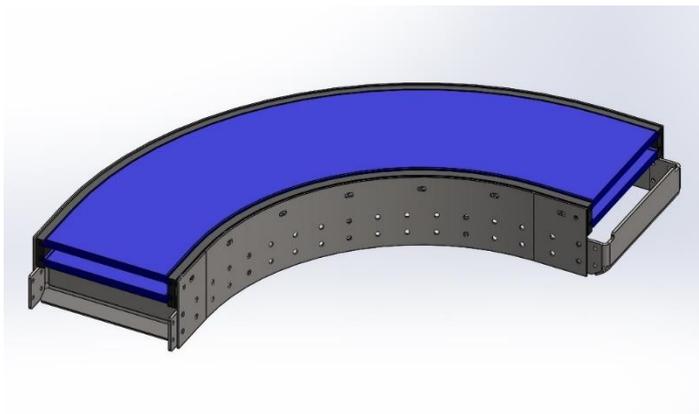

90° Kurve

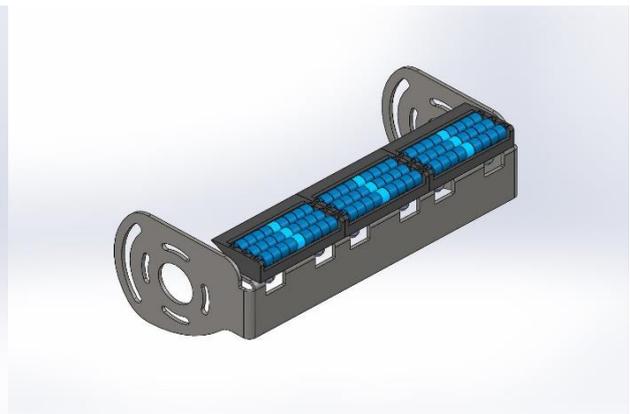

Übergabemodul mit Transferröllchen (9")

Konfigurationsmöglichkeiten für Schroeders cleanline

- Steigung und Gefälle bis zu 26° möglich (mit gummierter Kette)
- Vertikalkurven
- Horizontalkurven (Standard: 30°-45°-60°-90°; weitere nach Absprache)
- Abhängung und/oder Bahnfüße je nach Anforderung
- Produktführung durch Rund-/Rohrmaterial o. spezifische Gleitleisten möglich
- Individuelle Übergabemodule (Transferröllchen / Gleitbleche / angetriebene Rollen)
- Spezifische Kabelkanalhalter für Gitterkabelkanäle
- Staubschutz-/ Tropf-Wannen
- Rutschen
- Winkelübergaben
- Finger- und Klemmsperren